





## VCZ Hromadný ventilátor do vnútorného prostredia


		VCZ 0	VCZ 1	VCZ 2	VCZ 3	VCZ 4
<b>Štandardné označenie</b>		VCZ1084	VCZ1085	VCZ1086	VCZ1087	VCZ1144
<b>Charakteristika prietoku vzduchu</b>						
Max. prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	500	1 000	1 620	2 660	4 100
Max. tlak	Pa	300	500	300	500	300
Regulátor tlaku		■	■	■	■	■
<b>Akustika</b>						
Max. úroveň akustického výkonu L <sub>w</sub>	dB(A)	79	68	79	75	79
<b>Elektrika</b>						
Napájanie		230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Typ motora		EC	EC	EC	EC	EC
Max. spotreba	W	83	168	160	450	520
IP krytie (motora)		IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
<b>Charakteristika</b>						
Hmotnosť	kg	22	24	32	34	72
Farba		kovová	kovová	kovová	kovová	kovová
Materiál (hlavná časť)		pozink. plech	pozink. plech	pozink. plech	pozink. plech	pozink. plech
Rozmery H - L B1 - B2	mm	350 - 600 455 - 543	400 - 600 455 - 543	550 - 600 545 - 633	550 - 600 545 - 633	741 - 800 740 - 832
<b>Inštalácia</b>						
Prípojka potrubia	mm	ø200	ø250	ø355	ø400	ø500
Poloha pre inštaláciu		všetky (horizontálna, vertikálna, kryt hore a dolu)				
Inštalácia na terasu		-	-	-	-	-
Inštalácia na strechu		-	-	-	-	-
Inštalácia do chránenej atiky		■	■	■	■	■
<b>Údržba</b>						
Bezkontaktný spínač		■	■	■	■	■
Čistenie		po odklopení krytu ventilátora je prístupné lopatkové koleso				
<b>Prevádzka</b>						
Priamo-hnané lopatkové koleso		■	■	■	■	■
Max. rýchlosť	RPM	3 200	3 230	1 520	2 180	1 725

■ štandard


Rozmery v mm

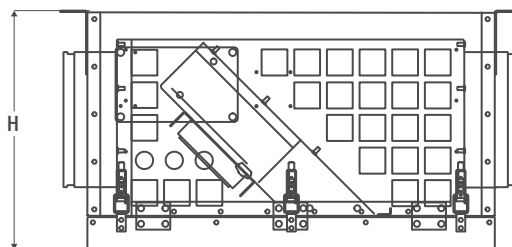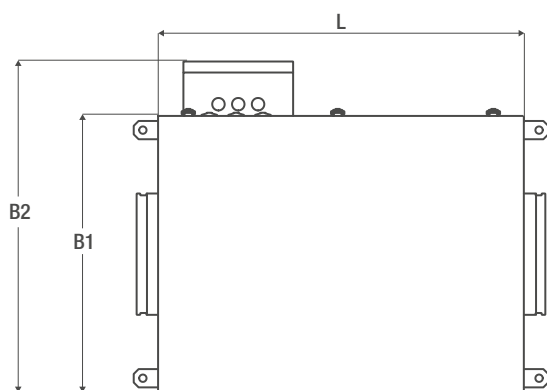


VCZ0

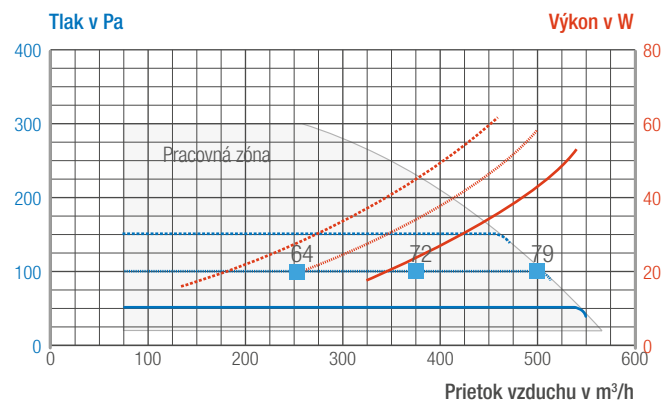


VCZ1

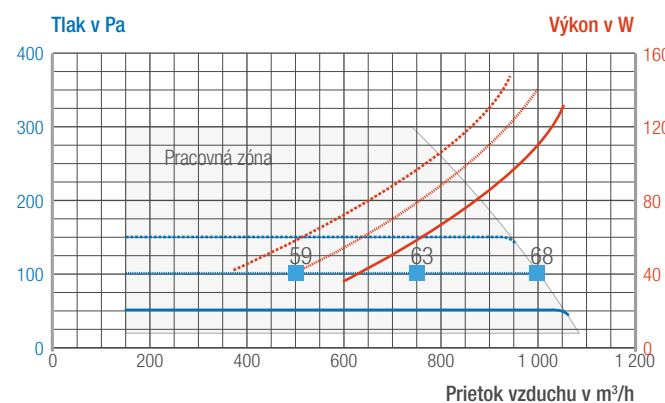


VCZ2

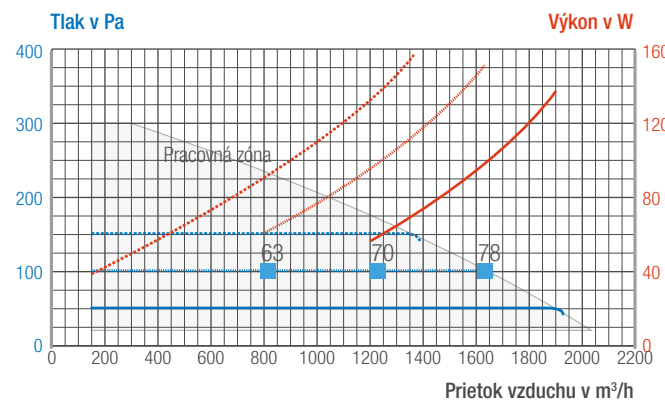

VCZ3

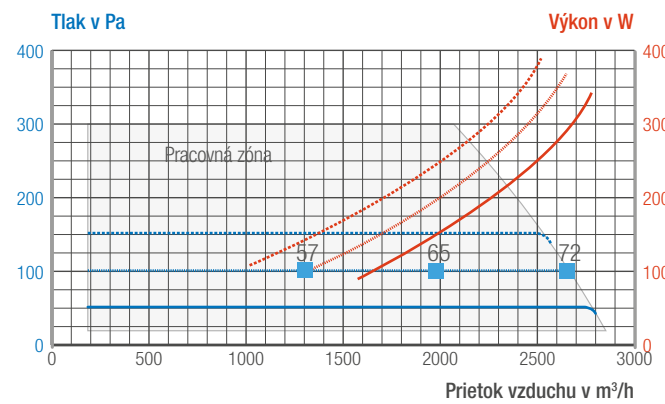

VCZ4

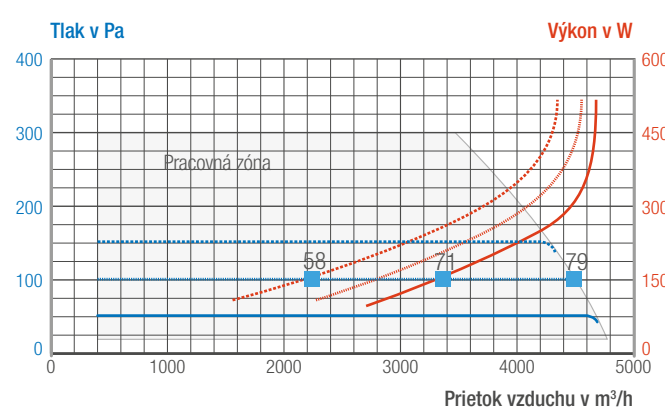

Legenda

- príklad :
- '50 Pa' nastavenie
  - '100 Pa' nastavenie
  - '150 Pa' nastavenie
  - limit pracovných zón určuje maximálny prietok / tlak dostupný na ventilátore
  - úroveň akustického výkonu Lw v dB(A)