



BXC Odsávacia mriežka pre MEV

Štandardné označenie

Charakteristika prietoku vzduchu

Reagujúci na vlhkosť	■
Aktivácia špičkového prietoku	-
Špičkový prietok akt. vypínačom	-
Špičkový prietok akt. detektorom prítomnosti	-
Iné aktivačné režimy	-
Prietok vzduchu @ 100 Pa (min.-max.) (1)	m ³ /h 12-80
Prietok '+' max. dostupný prietok @ 100 Pa (2)	m ³ /h 130

Akustika

Úroveň akustického tlaku Lp @ 2 m, 100 Pa, 80 m ³ /h, min. prietok '+' nastavenie	dB(A)	28.3
Dn,e,w (C, Ctr) Akustická izolácia, RH = 65 %, min. prietok '+' nastavenie	dB	57 (-2; -4)

Napájanie

2 x 1.5 V AAA LR03 batérie (neobsahuje)	-
Bzučiak (vybitá batéria)	-
12 VAC napájanie transformátorom (ref. CAL261)	-

Charakteristika


Farba	Bielá
Materiál (hlavná časť)	PS / ABS
Inštalácia	
Potrubié pre integrované hrdlo	mm ø100
Potrubié pre hrdlo ako príslušenstvo (3)	mm ø125
Potrubié pre verziu bez hrdla (min.-max.)	mm ø85 - ø90
Hranaté potrubié pre verziu bez hrdla (min.-max.)	mm 67 x 60 - 67 x 66

Iné funkcie


60° oneskorenie pre akt. špičk. prietoku	-
Prípojka na meranie tlaku	■

	BXC h	BXC p	BXC hi	BXC hp	BXC pd
	BXC211	BXC213	BXC212	BXC272	BXC216
	■	-	■	■	-
	-	■	■	■	■
	-	-	■	-	-
	-	■	-	■	■
	-	-	-	-	-
	m ³ /h 12-80	12-80	12-80	12-80	12-80
	m ³ /h 130	130	130	130	130
			28.3		
	57 (-2; -4)	-	57 (-2; -4)	57 (-2; -4)	-
	-	⊗	⊗	⊗	⊗
	-	■	■	■	■
	-	⊗	⊗	⊗	⊗
	Bielá	Bielá	Bielá	Bielá	Bielá
	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
	mm ø100	ø100	ø100	ø100	ø100
	mm ø125	ø125	ø125	ø125	ø125
	mm ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90
	mm 67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66
	-	-	-	-	■
	■	■	■	■	■

Charakteristika prietoku vzduchu

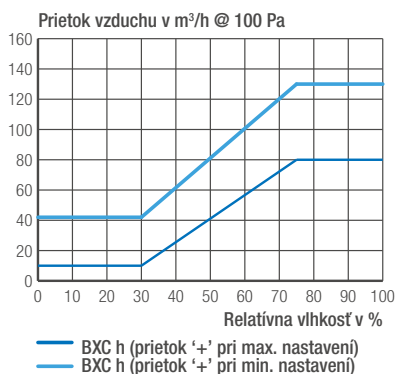

Rozmery v mm

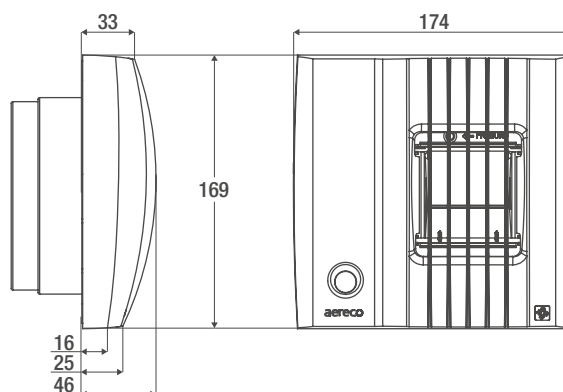

BXC hpd	BXC co ₂	BXC voc	BXC hrc	BXC rc	BFX	BXC s
BXC214	BXC401	BXC402	BXC406	BXC404	BFX369	BXC403
■	-	-	■	-	-	-
■	■	■	■	■	-	■
-	-	-	-	-	-	☒
■	-	-	-	-	-	-
-	CO ₂ úroveň	VOC úroveň	diaľkový ovládač	diaľkový ovládač	-	BXC CO ₂ / VOC
12-80	12-80	12-80	12-80	12-80	12 / 130 (4)	12-80
130	130	130	130	130	130	130
			28.3			
57 (-2 ; -4)	-	-	57 (-2 ; -4)	-	-	-
☒	-	-	☒	☒	-	☒
■	-	-	■	■	-	☒
☒	■ (obsahuje CAL)	■ (obsahuje CAL)	☒	☒	-	■
Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela	Biela
PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS	PS / ABS
ø100	ø100	ø100	ø100	ø100	ø100	ø100
ø125	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125	ø125
ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90	ø85 - ø90
67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66	67 x 60 - 67 x 66
■	-	-	-	-	-	-
■	■	■	■	■	■	■

Poznámka: prietok vzduchu uvedený pre ø100 mm potrubie

■ štandard / obsahuje - ☒ kompatibilné

(1) Implicitné nastavenie.

(2) Prietok+: prietok vzduchu môže byť zvýšený od +10 m³/h do + 50 m³/h (6 dostupných pozícií). Táto možnosť môže byť použitá pre kompenzáciu nižšieho tlaku alebo prispôbenie špecifickým predpisom umožňujúc vyšší prietok. Štandardná pozícia 0 (minimálny prietok = 12 m³/h @ 100 Pa).

(3) Dodávané v špeciálnych verziách alebo ako príslušenstvo (ref. AEA317).

(4) Spolu 18 možných konfigurácií úpravy prietoku vzduchu umožňuje BFX verzia.