




G2H Odsávacia mriežka pre prirodzené a hybridné vetranie

		G2H h	G2H hp	G2H hi	G2H hc	G2H hrc	G2H p	G2H i	G2H c	G2H rc
Štandardné označenie		G2H 1064EX	G2H 1065EX	G2H 1066EX	G2H 1067EX*	G2H 1068EX	G2H 1069EX	G2H 1070EX	G2H 1071EX	G2H 1072EX
Charakteristika prietoku vzduchu										
Reakcia na vlhkosť		■	■	■	■	■	-	-	-	-
Špičkový prietok akt. detekt. prítomnosti		-	■	-	-	-	■	-	-	-
Špičkový prietok akt. tlačítkovým spínačom		-	-	■	-	-	-	■	-	-
Špičkový prietok akt. diaľkovým ovládačom		-	-	-	-	■	-	-	-	■
Špičkový prietok akt. zatiahnutím šnúry		-	-	-	■	-	-	-	■	-
Prietok vzduchu** @ 10 Pa reagujúci na vlhkosť [špička]	m³/h	12-72	12-72 [160]	12-72 [160]	12-72 [160]	12-72 [160]	12 [72]	12 [72]	12 [72]	12 [72]
Akustika										
Akustický tlak Lp @ 2 m max. RH, 10 / 25 Pa	dB(A)					22 / 36				
Akustický tlak Lp @ 2 m špičkový prietok, 10 Pa / 25 Pa	dB(A)					23 / 35				
Napájanie										
9 V batéria	dB	-	■	■	-	-	■	■	-	-
12 VAC napájanie s transformačnou kartou ref. CAL195EX	dB	-	□	□	-	■	□	□	-	■
Charakteristika										
Farba		biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
Materiál		PS and ABS								
Montáž										
Kompatibilita s potrubím	mm	verzia bez hrdla / obdĺžnikový otvor: Hmax. x Lmax. = 125 x 200 / kruhový otvor: Ømax. = 135								
Určené pre		kúpeľňu	kúpeľňu s WC	kuchyň	kitchen	kitchen	WC	WC	WC	WC
*časovač špičky = 20 minút										■ štandard □ voliteľné
**prietok vzduchu pre [125 x 200] mm otvor										
Poznámka: iné G2H verzie dostupné - kontaktujte nás.										

Charakteristika prietoku vzduchu

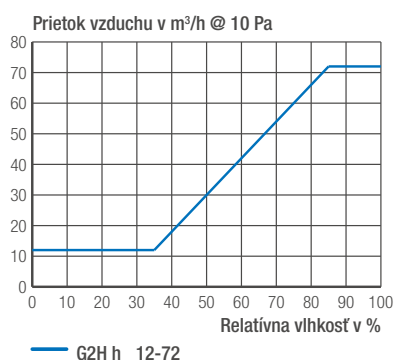

Rozmery v mm

