




TDA Odsávacía mriežka s detekciou prítomnosti

		TDA 9V	TDA 12V	TDA 12V	TDF
		TDA874	TDA873	TDA930	TDF875
Štandardné označenie					
Charakteristika prietoku vzduchu					
Reakcia na vlhkosť		-	-	-	-
Špičkový prietok vzduchu		■	■	■	fixný
Špičkový prietok akt. detekt. prítomnosti		■	■	■	-
Min. prietok vzduchu @ 100 Pa	m ³ /h	5	5	5	25 / 50 / 75 / 100
Max. prietok vzduchu @ 100 Pa	m ³ /h	25 / 50 / 75 / 100	25 / 50 / 75 / 100	25 / 50 / 75 / 100	-
Akustika					
Akustický tlak Lw @ 25 m ³ /h - 100 Pa	dB(A)	30	30	30	30
Akustický tlak Lw @ 100 m ³ /h - 100 Pa	dB(A)	33.3	33.3	33.3	33.3
Napájanie					
Batéria 9V DC		■	-	-	-
12 VAC napájanie (integrované)		-	■	■	-
Charakteristika					
Hmotnosť	g	250	250	250	250
Farba		biela	biela	biela	biela
Materiál (hlavná časť)		PS	PS	PS	PS
LED signalizujúca detekciu		-	■	■	-
Výstup pre pripojenie externého relé* (relay = 6 VDC, I _{max.} = 100 mA)		-	-	■	-
Inštalácia					
Kompatibilita s potrubím	mm	ø125	ø125	ø125	ø125
Určené pre			kancelária / zasadačka (1 TDA pre 4 ľudí) / WC		

*umožňuje pripojenie externého relé pre ovládanie napr. svetiel

■ štandard

Charakteristika prietoku vzduchu

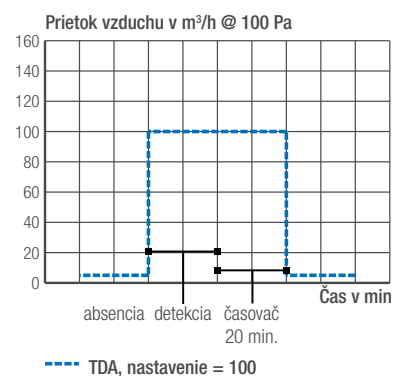

Rozmery v mm

