



## V2A Akustický celo-domový ventilátor pre 2 miestnosti

### Štandardné označenie

### Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu @ 80 Pa m³/h

Max. tlak Pa

### Akustika

Akustický tlak Lp (r = 2 m) [prietok v m³/h] dB(A)

### Elektrika

Napájanie

Typ motora

Spotreba energie [prietok v m³/h] W

IP krytie

### Charakteristika

Hmotnosť kg

Farba

Materiál (hlavná časť)

Rozmery mm

### Inštalácia

Max. počet prípojných miest\*

Max. počet odsávacích mriežok (kapacita)

Vstup mm

Výstup mm

Inštalácia

### Údržba

Filter

Čistenie

Odnímateľné elektrické časti

### Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Rýchlosť RPM

### Iné funkcie

12 VAC napájanie pre 2 odsávacie mriežky

\*dostupné príslušenstvo : ø80, ø100 a ø125 mm

### V2A 100V

V2A041

80

80

32 [20] ; 33 [80]

100 VAC / 50 Hz

EC (Elektronická komutácia)

5.5 [40] ; 13 [80]

IP30

3.9

šedá

PS

390 x 390 x 176

4

2

ø80

ø100

vo vnútri zateplenej časti / v chránenom neobytnom priestore (atika, atď.) / na stene / na strop / na podlahe

■ (odnímateľný)

jednoducho odnímateľný kryt (nie sú potrebné nástroje)

■ (výmena motora bez demontáže ventilátora)

■

1 395

■

### V2A 230V

V2A032

80

80

32 [20] ; 33 [80]

230 VAC / 50 Hz

EC (Elektronická komutácia)

5.5 [40] ; 13 [80]

IP30

3.9

šedá

PS

390 x 390 x 176

4


2

ø80

ø100

■ štandard

### Charakteristika prietoku vzduchu

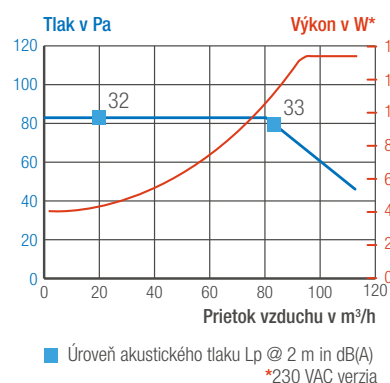

### Rozmery v mm

