



V4A PREMIUM Akustický celo-domový ventilátor pre 4 miestnosti

Štandardné označenie

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu @ 100 Pa m³/h

Max. tlak Pa

Akustika

Akustický tlak Lp (r = 2 m) [prietok v m³/h] dB(A)

Elektrika

Napájanie

Typ motora

Spotreba energie [prietok v m³/h] W

IP krytie

Charakteristika

Hmotnosť kg

Farba a materiál (obal)

Rozmery mm

Inštalácia

Max. počet prípojných miest

Max. počet odsávacích mriežok (kapacita)

Vstup (vstupné príruby treba doobjednať) mm

Výstup mm

Inštalácia

Údržba

Filter

Čistenie

Odnímateľné elektrické časti

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso

Rýchlosť RPM

Iné funkcie

12 VAC napájanie pre 4 odsávacie mriežky

V4A Premium 100V

V4A199

210

118

33 [40] ; 35 [160]

100 VAC / 50 Hz

EC (Elektronická komutácia)

12.5 [40] ; 22 [160]

IP30

6.7

šedá / PS

450 x 450 x 219

4

4

ø100 alebo ø125

ø125

vo vnútri zateplenej časti / v chránenom neobytnom priestore (atika, atď.) / na stene / na stropе / na podlahe

jednoducho odnímateľný kryt (nie sú potrebné nástroje + odnímateľná vrtuľa)

■ (výmena motora bez demontáže ventilátora)

■

1 350

■

V4A Premium 230V

V4A336

210

118

33 [40] ; 35 [160]

230 VAC / 50 Hz

EC (Elektronická komutácia)

12.5 [40] ; 22 [160]

IP30

6.7

šedá / PS

450 x 450 x 219

4


4

ø100 alebo ø125

ø125

■ štandard

Charakteristika prietoku vzduchu

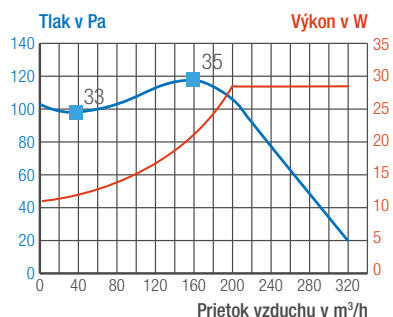

■ Úroveň akustického tlaku Lp @ 2 m in dB(A)

Rozmery v mm

