



VBP Ventilátor pre hybridné vetranie

Štandardné označenie

Charakteristika prietoku vzduchu

Max. prietok vzduchu	m³/h
Tlak @ 400 m³/h	Pa

Akustika

Úroveň akust. výkonu Lw @ 9 V (potrubie)	dB(A)
--	-------

Elektrika

Napájanie	
Max. prúd	A
Typ motora	
Spotreba @ 300 m³/h - 12 V	W
IP krytie	

Charakteristika

Hmotnosť	kg
Farba	
Materiál (hlavná časť)	
Rozmery	mm

Inštalácia

Max. dostupných vstupných prípojk	
Výstup	mm
Inštalácia na terasu, vrch potrubia	mm

Prevádzka

Priamo-hnané lopatkové koleso	
Max. rýchlosť	RPM

Príslušenstvo

Riadiaci box** s teplotným senzorom pre 3 ventilátory (ref. AVE197)

Riadiaci box** s teplotným senzorom pre 6 ventilátorov (ref. AVE198)

Merač vetra + špeciálny riadiaci box

VBP st

VBP042 VBP318*

400
17 Pa @ 12 V

46

od 8 VDC do 12 VDC

1

EC (Elektronická komutácia)

16

IP54

5.5

čierna

PAA 66 35 % G.F.

612 x ø350

1

ø240

■

■

1 000

-

-

-

VBP ms

VBP043 VBP331*

400
14 Pa [1 VBP / 5-7 poschodí]

46

12 VDC + riadiaci systém

1

EC (Elektronická komutácia)

16

IP54

5.5

čierna

PAA 66 35 % G.F.

612 x ø350

1

ø240

■

■

1 000

☒

☒


kompatibilné

*dodávané s ochranným krytom proti dažďu (prichytené na vrch VBP ventilátora)


**kontroluje či všetky pripojené VBP ventilátory fungujú, a riadi ich výkon na základe teploty.

■ štandard ☒ nutné

Prietok, tlak a spotreba

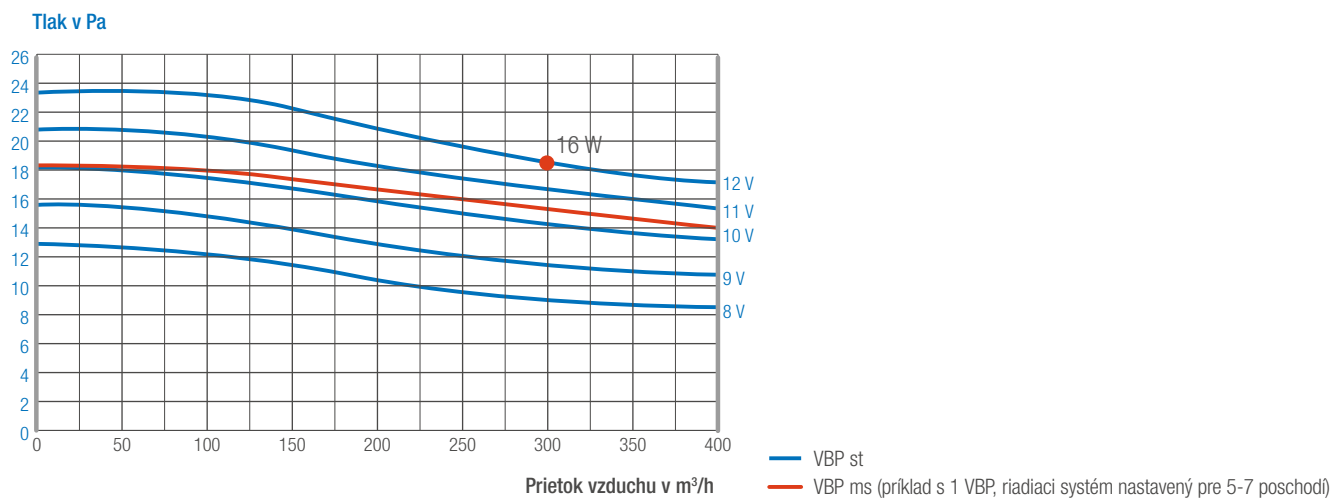

Rozmery v mm

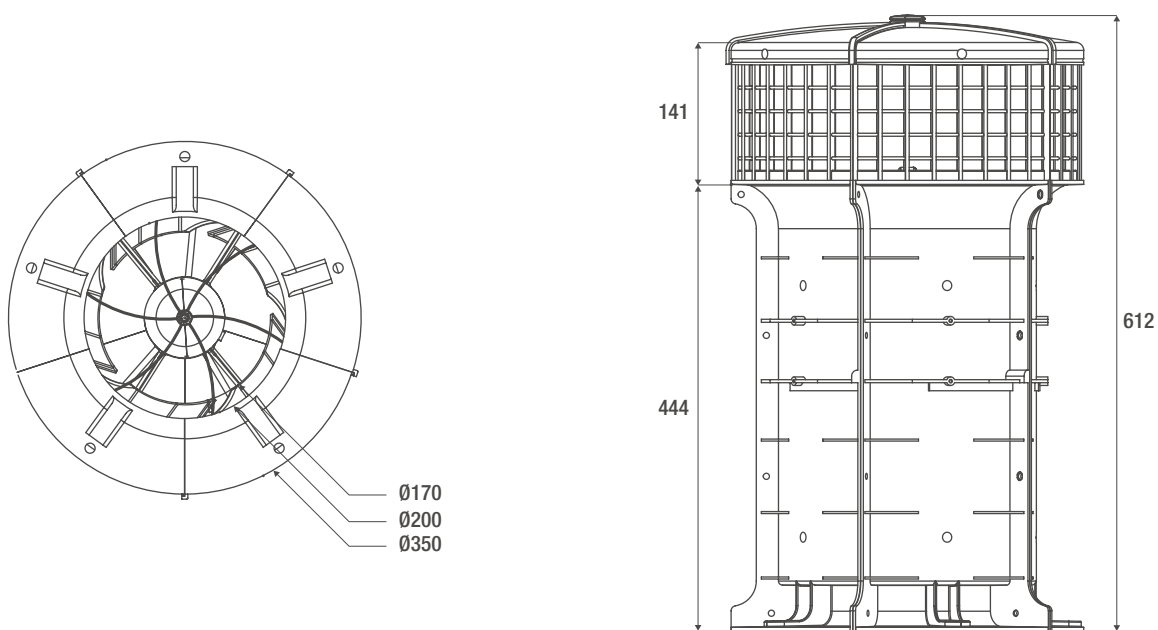

Komponenty radiaceho systému (MS)

Radiaci box

