

NOVÉ

EHT²

Prívod vzduchu citlivý na vlhkosť určený na stenu



Systém citlivý na vlhkosť: moduluje prietok vzduchu podľa miestnej relatívnej vlhkosti.



Základné vŕtanie: jednoduchá inštalácia na stenu, vhodné na projekty rekonštrukcie.



Akustické tlmenie až 52 dB s príslušenstvom.



Uzatváracie a otváracie zariadenie.

Materiál s dlhou životnosťou: časom sa nemení.



Voľba orientácie prietoku vzduchu: pohyblivé deflektory.



Ľahká údržba: žiadne úpravy, jednoduché každoročné utieranie prachu, ľahko prístupné filtre.



Konzistentné aerodynamické a akustické vlastnosti

EHT² je prívod vzduchu citlivý na vlhkosť určený na stenu novej generácie. Prívod vzduchu EHT² citlivý na vlhkosť nainštalovaný na stenu (100 mm alebo 125 mm) je ideálnou alternatívou k okenným prívodom vzduchu a je riešením v prípade nedostatku miesta na oknách. S príslušenstvom poskytuje vysokú úroveň akustickej izolácie až do 52 dB, čo ho radí medzi najvýkonnejšie výrobky na trhu. Jednotka EHT² obsahuje aj multimodálny volič (1), kde uzavretý režim umožňuje ochranu pred chladom a silným vetrom. K dispozícii sú aj široký otvorený režim a režim citlivý na vlhkosť.

Pohodlie vďaka flexibilitě

Jednotka EHT² má tri možné otvory pre privádzaný vzduch: dva bočné otvory a otvor nad zariadením. Model EHT² ponúka možnosť voľby montáže podľa konfigurácie miestnosti, vďaka čomu máte na výber viac možností inštalácie na stenu. Zariadenie EHT² sa preto môže inštalovať v blízkosti stien bez rizika ich poškodenia alebo obťažovania obyvateľov v dôsledku privádzaného vzduchu.

Inteligentné filtre proti hmyzu (2)

Chcete vyčistiť filter proti hmyzu? Je to jednoduché: jednotka EHT² sa otáča a poskytuje prístup k dvom typom odnímateľného filtra. Filter F-EHT je ľahko prístupný priamo z potrubia a mriežka EHT² je ešte ľahšie prístupná zo základne prívodu vzduchu!

Kryt proti dažďu (3)

Kryt proti dažďu má ochrannú parabolu, ktorá blokuje dažďové kvapky aj v tých najextrémnejších podmienkach. Vďaka tomuto krytu je infiltrácia takmer nulová! Spoločnosť Aereco choela, aby jej inovácie na modeli EHT² sprevádzali nový dizajn, čistota a modernosť. Zariadenie EHT² skutočne dokonale zapadá do interiéru domova tým, že pôsobí nenápadne a nezaberá veľa miesta.





Prívod vzduchu cilitý na vlhkosť určený na stenu EHT²

Štandardný kód

Vlastnosti prietoku vzduchu

Citlivé na vlhkosť

Uzatváracie zariadenie

Prietok vzduchu (min. – max.) pri 10 Pa

Max. otváracia oblasť

Príslušenstvo/zloženie súprav

Prívod vzduchu EHT

Rúra s $\varnothing$ 100 mm, dĺžka 350 mm

Akustická pena pre rúru s $\varnothing$ 100 mm

Akustická pena pre rúru s $\varnothing$ 125 mm

Odnímateľný filter proti hmyzu (F-EHT)

Prívodná mriežka proti hmyzu

Kryt proti dažďu na stenu (A-ETH-AR)

Štandardný kryt na stenu proti hmyzu (A-ETHAM)

Štandardný kryt na stenu (A-ETH)

Vlastnosti

Hmotnosť

Farba

Materiál (hlavný)

Inštalácia

Hrdlo**

Rozmery prechodu cez stenu

Inštalácia na stenu

Cieľová miestnosť

* Nepredáva sa vo Francúzsku.

** K dispozícii v konzolovej verzii.

Akustické vlastnosti (kombinácie)

Prívod vzduchu EHT²

Potrúbie s $\varnothing$ 100

Akustická pena pre potrúbie s $\varnothing$ 100


Potrúbie s $\varnothing$ 125

Akustická pena pre potrúbie s $\varnothing$ 125

Štandardný kryt na stenu pre EHT²

Akustické tlmenie Dn, e, w (C; Ctr) v dB

Vlastnosti prietoku vzduchu

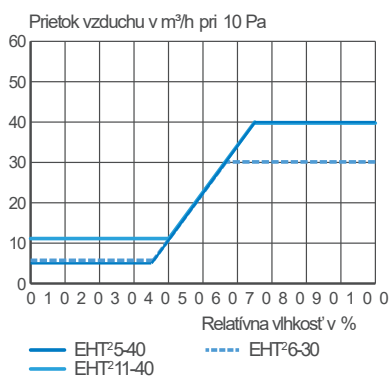

	EHT ² 540	EHT ² 11-40	EHT ² 6-30	Akustická súprava na stenu EHT ² 5 – 40	EFT ² 24	EFT ² 40	EFTC ² 40
	ETH1853	ETH1858	ETH1855	ETH1984	ETF1863	ETF1864	ETF1865
	■	■	■	■	–	–	–
	■	–	■	■	–	–	■
m³/h	5-40	11-40	6-30	5-40	24	40	40
mm²	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	■	■	■	■	■	■	■
	×	×	×	■	×	×	×
	×	×	×	–	×	×	×
	×	×	×	–	×	×	×
	×	×	×	–	×	×	×
	×	×	×	–	×	×	×
	×	×	×	■	×	×	×
	×	×	×	–	×	×	×
G	436	429	472	693	394	422	422
	biela	biela	biela	biela	biela	biela	biela
	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
mm	ø100						
mm	ø 100 alebo ø 125						
	■	■	■	■	■	■	■
	spálňa/obývacia izba						

■ štandard je súčasťou × kompatibilné

Komb. č. 1

■
■
–
–
–
■
40 (0 ; -2)

Komb. č. 2

■
■
■
–
–
■
45 (0 ; -2)

Komb. č. 3

■
–
–
■
■
■
52 (-1 ; -4)

Rozmery v mm

