AERECO



EHA²

Prívodná akustická štrbina citlivá na vlhkosť

- Citlivá na vlhkosť: reguluje prietok vzduchu podľa vnútornej relatívnej vlhkosti.
- Akustický útlm až 44 dB (s príslušenstvom).
- Možnosť manuálneho uzatvorenia a maximálneho otvorenia.
- Tenký profil pre jednoduché prispôsobenie na okno.
- Jednoduchá údržba: žiadné nastavenie, raz za rok utrieť prach.

Elegantný design s maximom funkcií

Štýlový design prívodnej štrbiny EHA² umožňuje dokonalú integráciu na väčšine okien alebo vonkajších roletových systémoch. Jej vysoko efekívna akustická pena zaisťuje akustický útlm až 44* dB (spolu s akustickým príslušenstvom). Reakcia na vlhkosť je naviac doplnená možnosťou manuálneho uzavrenia či maximálneho otvorenia štrbiny v prípade potreby.

Šikmý prúd vzduchu pre pohodlie používateľov (1)

Šikmý prúd privádzaného čerstvého vzduchu cez štrbinu EHA² smerom ku stropu zaisťuje progresívny ohrev tohto vzduchu pre väčšie pohodlie používateľov.


Voliteľné otváranie a zatváranie (2)

Štrbina je k dispozícii v prevedení s reakciou na vlhkosť a prietokom "5-35", to umožňuje používateľovi vybrať si medzi troma režimami prietoku vzduchu: minimálny, automatický (reakcia na vlhkosť) alebo maximálny. Ďalej je k dispozícii varianta so stálym prietokom 35" (bez reakcie na vlhkosť).

Účinná ochrana proti vonkajšiemu hluku (3)

Prívodná akustická štrbina EHA² spolu s akustickou priečkou a akustickým vonkajším krytom (A-EHA) ponúka veľký akustický útlm až 44 dB pri maximálnom otvorení, to z nej robí jeden z nejlepších výrobkov dostupných na trhu pre plochu prierezu 3600 mm².

*akustický útlm až 47 dB s uzavretou klapkou.

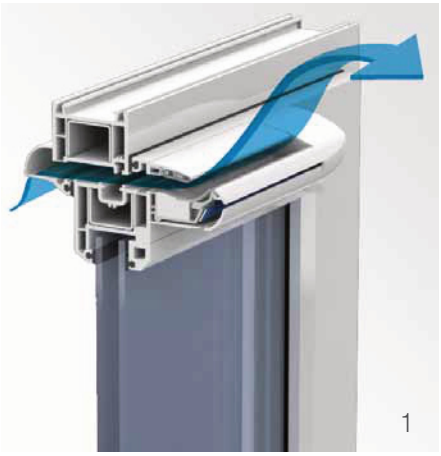
1


2


3




EHA² Prívodná okenná akustická štrbina citlivá na vlhkosť

Označenie		EHA² 5-35	EHA² 11-35	EHA² 17-35	EFA² 35
Charakteristika prietoku vzduchu					
Reakcia na vlhkosť		■	■	■	-
Možnosť uzatvorenia + max. otvorenia		□	-	-	□
Prietok vzduchu (min.-max.) @10 Pa	m³/h	5-35	11-35	17-35	35
Prierez pri max. otvorení	mm²	3 600	3 600	3 600	3 600
Príslušenstvo					
Plochý kryt		AP	AP	AP	AP
Akustický kryt		A-EHA	A-EHA	A-EHA	A-EHA
Štandardný kryt		ASAM	ASAM	ASAM	ASAM
Kryt s regulátorom prietoku		AC	AC	AC	AC
Akustická priečka		E-EHA²	E-EHA²	E-EHA²	E-EHA²
Zosilnená akustická priečka		E-EHA²+	E-EHA²+	E-EHA²+	E-EHA²+
Charakteristika					
Hmotnosť (štrbina)	g	271	271	271	250
Farba		biela / hnedá / dub / RAL			
Materiál		PS, ABS	PS, ABS	PS, ABS	PS, ABS
Montáž					
Montáž na okno		■	■	■	■
Určené pre		izba / spálňa / obývačka			


Akustika (zostavy)	zostava 37 dB	zostava 39 dB	zostava 42 dB	zostava 43 dB	zostava 44 dB
Štrbina EHA² max. otvorenie = 35 m³/h @10 Pa Akustická	■	■	■	■	■
priečka (E-EHA²)	-	■	■	-	-
Zosilnená akustická priečka (E-EHA²+)	-	-	-	■	■
Vonkajší akustický kryt (A-EHA)	-	-	■	-	■
Vonkajšie kryty (AP, ASAM, AC) Dn,e,w (C ; Ctr)	■	■	-	■	-
Akustický útlm v dB	37 (0 ; 0)	39 (0 ; 0)	42 (0 ; 0)	43 (-0.8 ; -0.7)	44 (-0.8 ; -1.8)

■ štandardné □ voliteľné


Charakteristika prietoku vzduchu

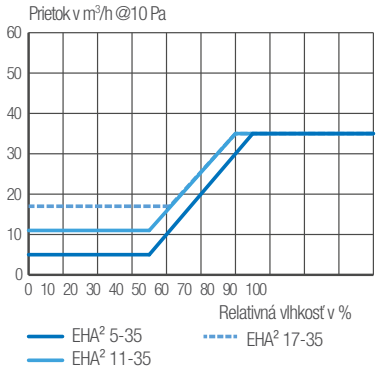


Rozmery v mm

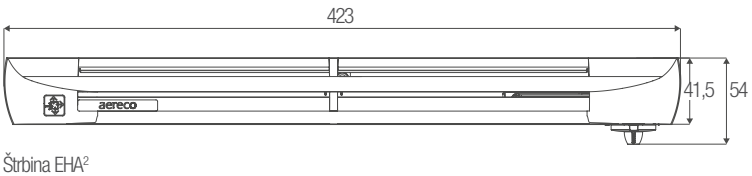

Štrbina EHA²

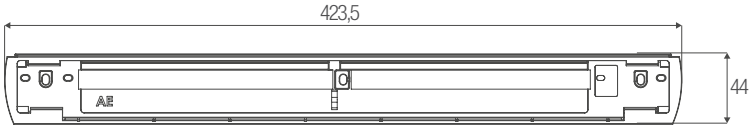

Akustická priečka E-EHA²

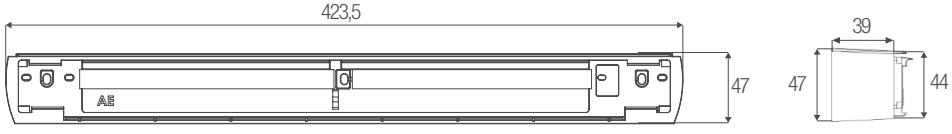

Zosilnená akustická priečka E-EHA²+

AERECO
62 rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE LA VALLEE CEDEX 3 – FRANCE
tel. +33 1 60 06 44 65 – fax +33 1 64 80 47 26 – www.aereco.com