




## G2H Odsávacia mriežka pre prirodzené a hybridné vetranie

|   | G2H h         | G2H hp   | G2H hi         | G2H hc         | G2H hrc        | G2H p         | G2H i         | G2H c         | G2H rc        |
|---|---------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Štandardné označenie</b>                             | G2H<br>1064EX | G2H<br>1065EX  | G2H<br>1066EX  | G2H<br>1067EX* | G2H<br>1068EX  | G2H<br>1069EX | G2H<br>1070EX | G2H<br>1071EX | G2H<br>1072EX |
| <b>Charakteristika prietoku vzduchu</b>                 |               |  |                |                |                |               |               |               |               |
| Reakcia na vlhkosť                                      | ■             | ■  | ■              | ■              | ■              | -             | -             | -             | -             |
| Špičkový prietok akt. detekt. prítomnosti               | -             | ■  | -              | -              | -              | ■             | -             | -             | -             |
| Špičkový prietok akt. tlačítkovým spínačom              | -             | -  | ■              | -              | -              | -             | ■             | -             | -             |
| Špičkový prietok akt. diaľkovým ovládačom               | -             | -  | -              | -              | ■              | -             | -             | -             | ■             |
| Špičkový prietok akt. zatiahnutím šnúry                 | -             | -  | -              | ■              | -              | -             | -             | ■             | -             |
| Prietok vzduchu** @ 10 Pa reagujúci na vlhkosť [špička] | m³/h<br>12-72 | 12-72<br>[160]   | 12-72<br>[160] | 12-72<br>[160] | 12-72<br>[160] | 12<br>[72]    | 12<br>[72]    | 12<br>[72]    | 12<br>[72]    |
| <b>Akustika</b>   |               |  |                |                |                |               |               |               |               |
| Akustický tlak Lp @ 2 m max. RH, 10 / 25 Pa             | dB(A)         |  |                |                | 22 / 36        |               |               |               |               |
| Akustický tlak Lp @ 2 m špičkový prietok, 10 Pa / 25 Pa | dB(A)         |  |                |                | 23 / 35        |               |               |               |               |
| <b>Napájanie</b>  |               |  |                |                |                |               |               |               |               |
| 9 V batéria   | dB            | -  | ■              | ■              | -              | -             | ■             | ■             | -             |
| 12 VAC napájanie s transformačnou kartou ref. CAL195EX  | dB            | -  | □              | □              | -              | ■             | □             | □             | -             |
| <b>Charakteristika</b>                                  |               |  |                |                |                |               |               |               |               |
| Farba   | biela         |  |                |                |                |               |               |               |               |
| Materiál  | PS and ABS    |  |                |                |                |               |               |               |               |
| <b>Montáž</b>   |               |  |                |                |                |               |               |               |               |
| Kompatibilita s potrubím                                | mm            | verzia bez hrdla / obdĺžnikový otvor: Hmax. x Lmax. = 125 x 200 / kruhový otvor: Ømax. = 135 |                |                |                |               |               |               |               |
| Určené pre  | kúpeľňu       | kúpeľňu<br>s WC  | kuchyň         | kitchen        | kitchen        | WC            | WC            | WC            | WC            |
| *časovač špičky = 20 minút                              |               |  |                |                |                |               |               |               |               |
| **prietok vzduchu pre [125 x 200] mm otvor              |               |  |                |                |                |               |               |               |               |
| Poznámka: iné G2H verzie dostupné - kontaktujte nás.    |               |  |                |                |                |               |               |               |               |

■ štandard | □ voliteľné

Charakteristika prietoku vzduchu

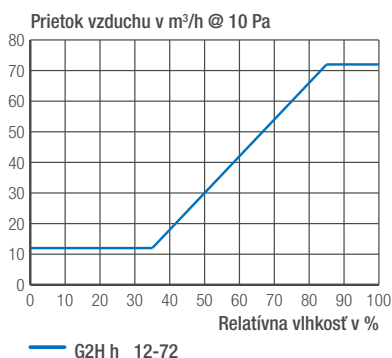

Rozmery v mm

